


**XD X3**

# XD X3

Le innumerevoli ed innovative varietà di fibre richiedono un sempre maggiore controllo per l'inserzione ottimale del filato. XD X3 è in grado di fornire soluzioni personalizzate in risposta a specifiche richieste per applicazioni particolari. Decenni di esperienza nella tecnologia di inserzione di filati speciali hanno portato alla realizzazione di XD X3, semplicemente la scelta migliore per le vostre applicazioni particolari.

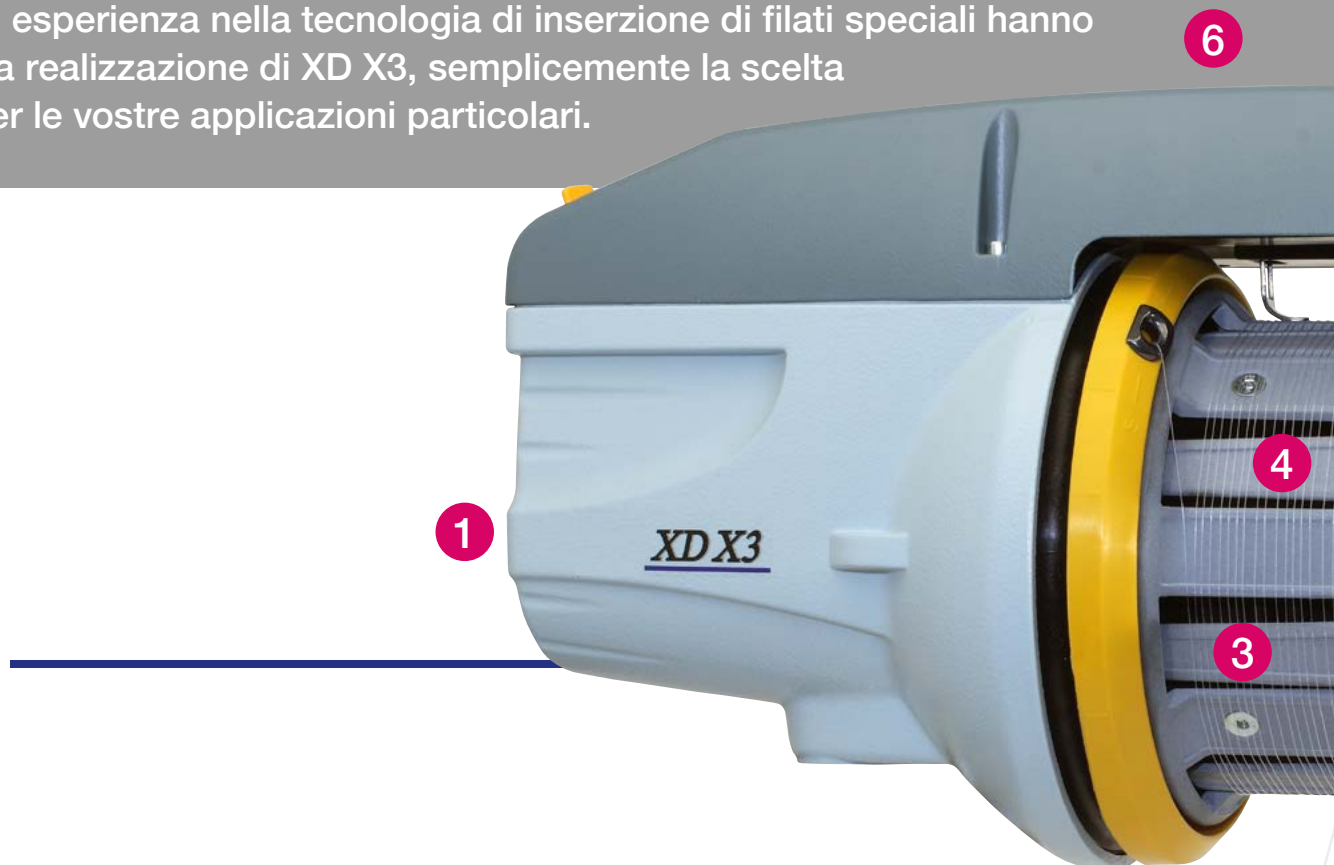

## Tessuti tecnici


	1	2	3	4	5	6
	Ingresso	Gruppo d'avvolgimento	Corpo mobile	Separazione	Sensore	Altro
<b>Diametro del monofilamento 0,1 mm - 0,7 mm</b>	Freno a piattello di ceramica + rompi-balloon grande	Rivestito al plasma, concavo	Rivestito al plasma	Standard	Ottico	Cuscinetto unidirezionale
<b>Cavo di alluminio 0,05 mm - 0,15 mm</b>	Recuperatore	Cromato, concavo	Cromato	Standard	Ottico	Parti elettroniche sigillate
<b>Cavo di alluminio 0,15 mm - 0,4 mm</b>	Freno a piattello di ceramica	Cromato, concavo	Cromato	Standard	Ottico	Parti elettroniche sigillate
<b>Fibra aramidica, 3 mm, liscia</b>	Recuperatore	Superficie rugosa cromata, concava	Cromato	XL	Ottico	Manicotto rigido
<b>Roving testurizzato &lt; 500 tex</b>	Nessuno	Cromato, rampe di rilassamento filo, concavo	Cromato	XL	Ottico	
<b>Fibra di vetro a filamenti paralleli</b>	Nessuno	Cromato, superficie lucidata, concavo	Cromato	Standard	Ottico	Albero levigato, occhielli levigati
<b>Fibra di vetro a filamenti ritorti</b>	Recuperatore	Cromato, concavo	Cromato	Standard	Ottico	Occhielli levigati
<b>Fibra di carbonio (non piatta)</b>	Recuperatore	Cromato, rampa di rilassamento, concavo	Cromato	Standard	Ottico	Parti elettroniche sigillate

IRO AB/ROJ s.r.l si riserva il diritto di modificare il contenuto e/o le specifiche senza preavviso.

Le raccomandazioni sono solo linee guida. Per ottenere le prestazioni migliori, è necessario effettuare delle prove.

**Soluzioni personalizzate  
per applicazioni uniche  
- la scelta è vostra.**

**Selezionate le proprietà in base sulle  
vostre esigenze**

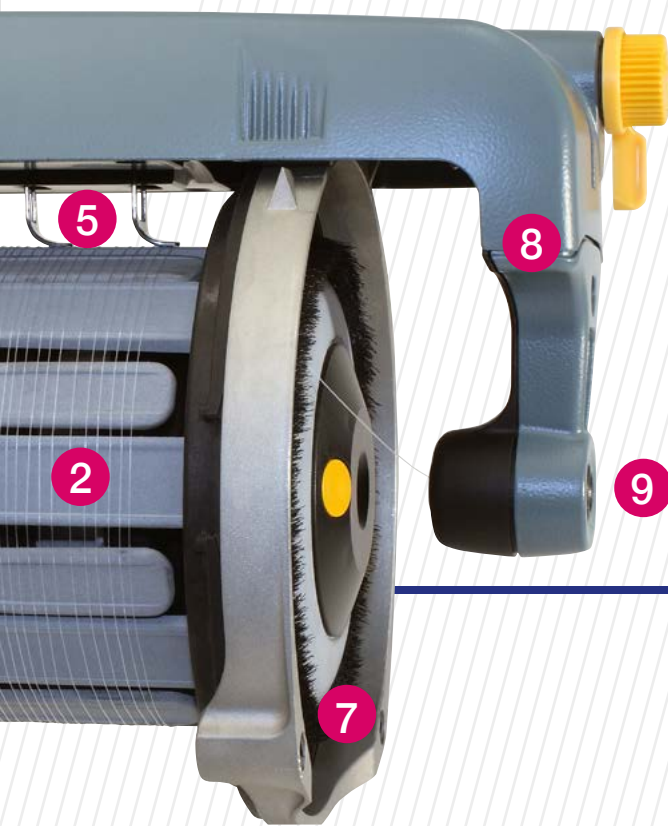

7	8	9
<b>Freno/Controllo del balloon</b>	<b>Angolo di uscita</b>	<b>Accessori di uscita</b>
Freno a pelo stiff sintetico "Z"	42°	Doppio freno a piattelo in ceramica
Freno a pelo medium natural "Z"	42°	Doppio freno a piattelo in ceramica
Freno a pelo stiff sintetico "Z"	42°	Doppio freno a piattelo in ceramica
Freno a pelo stiff sintetico "Z"	55°	Uni-Brake
Freno a pelo medium natural "Z"	55°	Doppio freno a piattelo in ceramica
Freno a pelo stiff sintetico, setole lunghe "Z"	30°	Doppio freno a piattelo in ceramica
Freno a pelo stiff sintetico, setole lunghe "Z"	30°	Doppio freno a piattelo in ceramica
Freno a pelo stiff sintetico "Z"	30°	Uni-Brake

#### SPECIFICHE TECNICHE

Velocità massima	1800 m/min
Gamma di titoli di filato	120 - 0,5 Nm e 22 - 10.000 dTex
Direzione di avvolgimento	"S" e "Z"
Separazione spire	4 mm
Sensori di controllo trama	Ottici
Diametro gruppo d'avvolgimento	135 mm
Dimensioni	altezza 190 mm lunghezza 345 mm larghezza 150 mm
Peso	11.5 kg



MACCHINE PER LA TESSITURA DI TAPPETI

MACCHINE PER LA TESSITURA DI VELLUTO

SISTEMI CON TECNOLOGIA "TUFTING"

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER LA MAGLIERIA

LINEE DI ESTRUSIONE DEL FILATO

SOLUZIONI AVANZATE DI TRATTAMENTI TERMICI

SISTEMI DI TESSIMENTO JACQUARD

MONTATURE

SISTEMI DI INSERIMENTO DELLA TRAMA

MACCHINE PER LA RIFINITURA TAPPETI

COMMERCIO DI FILATI

GARANZIA DI QUALITÀ PER PRODOTTI TESSILI

SOLUZIONI DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE

MOTORI E AZIONAMENTI

FONDERIA DI PRECISIONE

MOVIMENTAZIONE CARGO

Immaginiamo, costruiamo e integriamo sistemi tessili innovativi per pavimentazioni, prodotti per la casa, tessuti per la moda e applicazioni tecniche.

Condividendo le nostre conoscenze e la nostra ispirazione con clienti di tutto il mondo, creiamo l'industria tessile del futuro.

Creando successo per tutti, dal filato al prodotto finito.

**ROJ**

ROJ Srl

Via Vercellone 11  
IT-13900 BIELLA  
ITALY

☎ +39 015 84 80 111

☎ +39 015 40 58 15

@ comm@roj.com

🌐 www.vandewiele.com



IRO AB

Box 54  
SE-523 22 ULRICEHAMN  
SWEDEN

☎ +46 321 297 00

☎ +46 321 298 00

@ info@iro.se

🌐 www.vandewiele.com